




可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111211




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

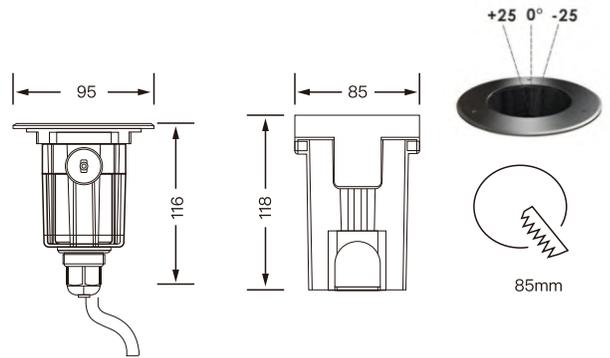

配光曲线图

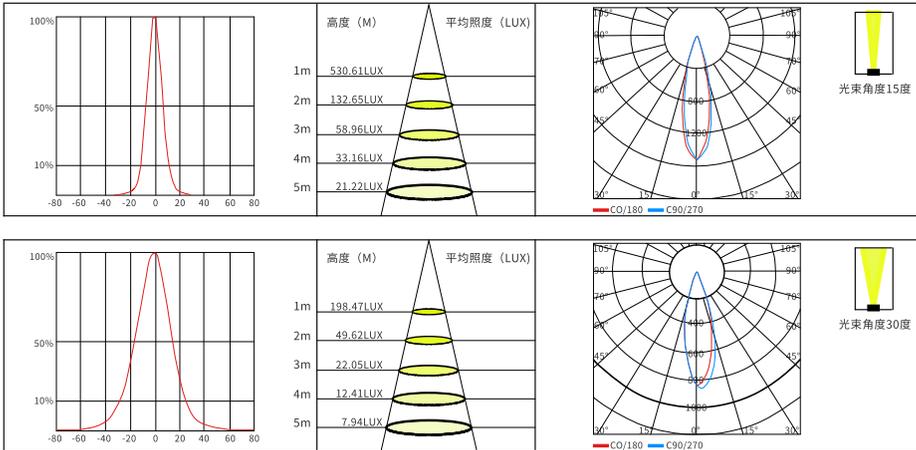

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111211	埋地灯	DC24V AC220V	3W 4W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111212




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

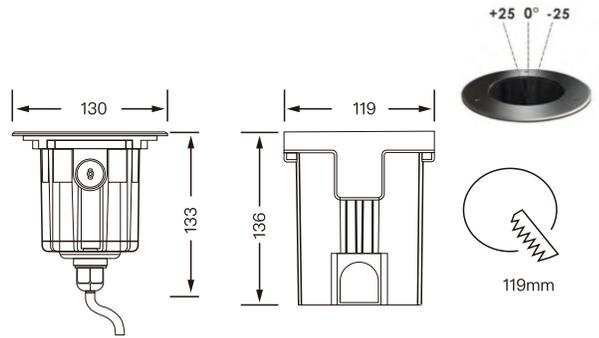

配光曲线图

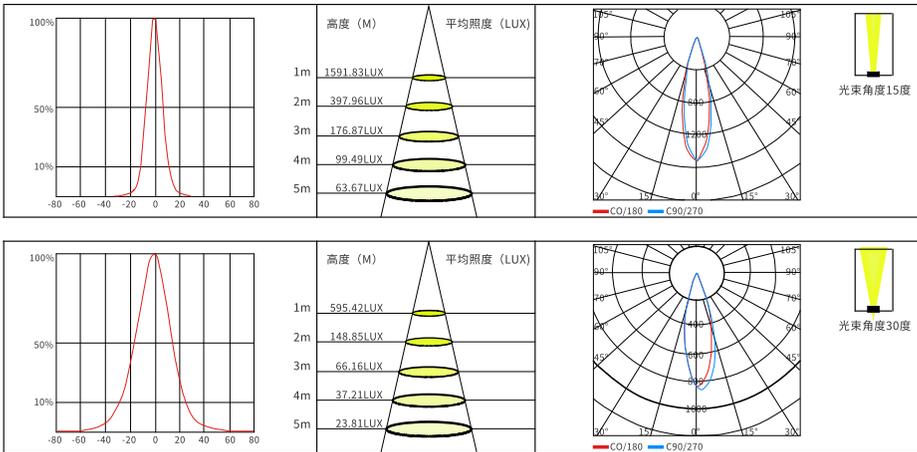

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111212	埋地灯	DC24V AC220V	6W 9W 12W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	3pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111213




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

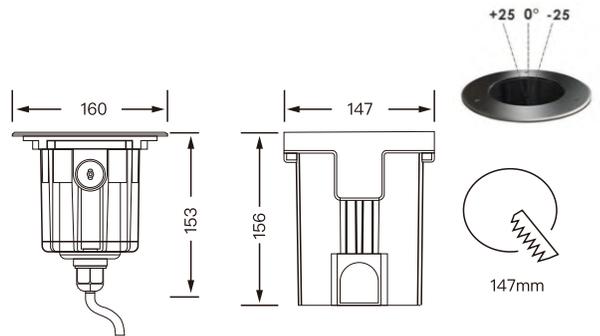

配光曲线图

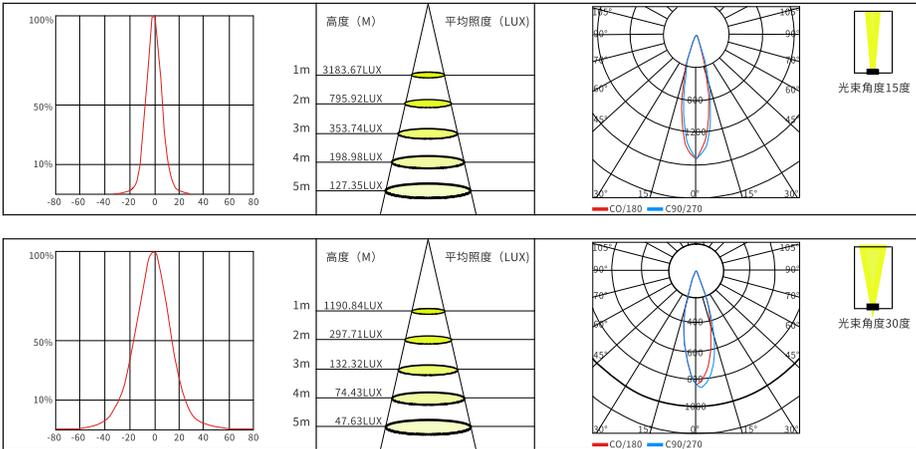

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111213	埋地灯	DC24V AC220V	12W 18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	6pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111214




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

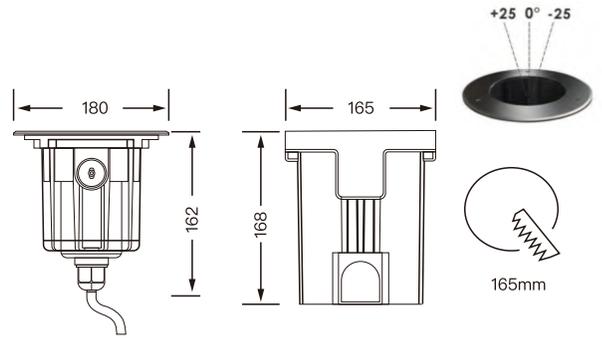

配光曲线图

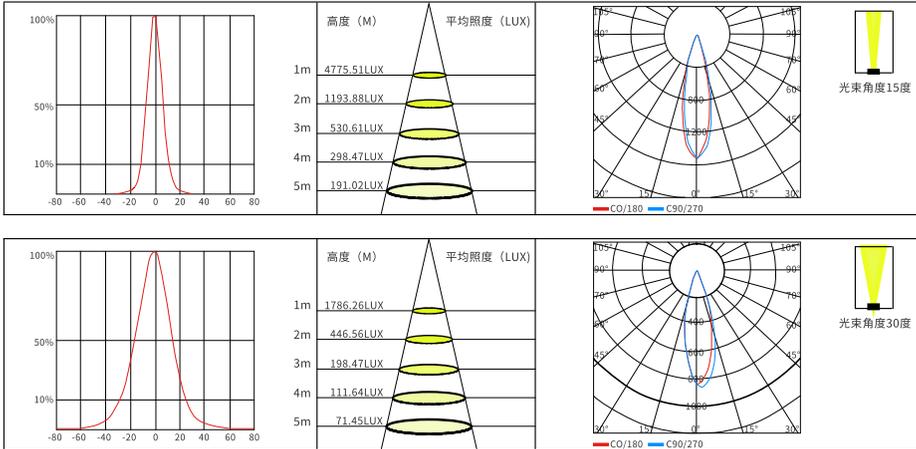

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111214	埋地灯	DC24V AC220V	18W 27W 36W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	9pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light



YH-D111215




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

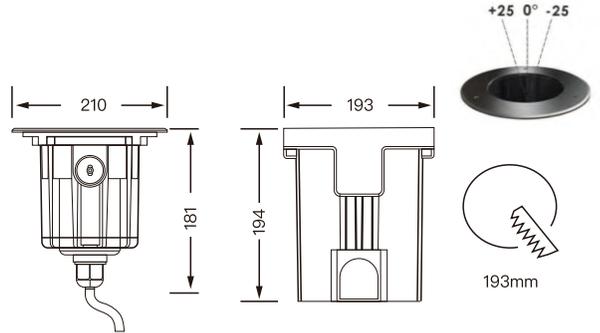

配光曲线图

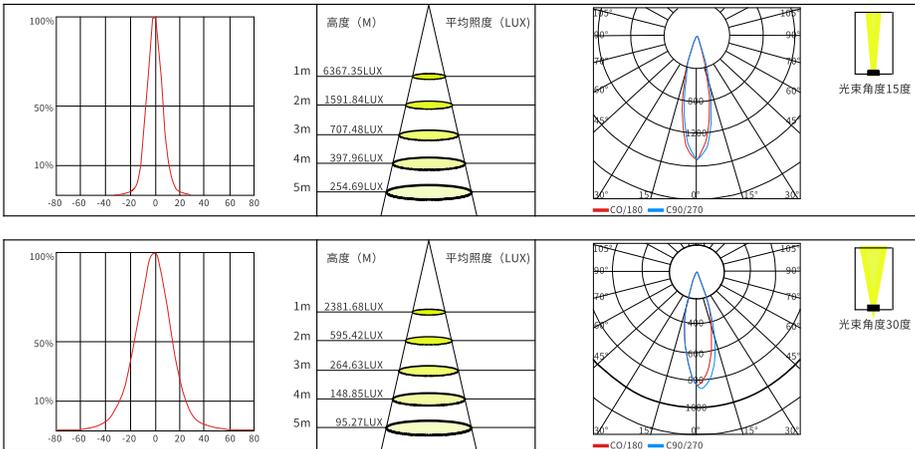

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111215	埋地灯	DC24V AC220V	24W 36W 48W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	12pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V

Triac




YH-D111216




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

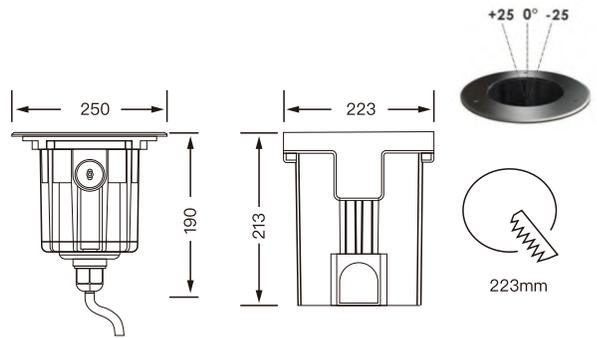

配光曲线图

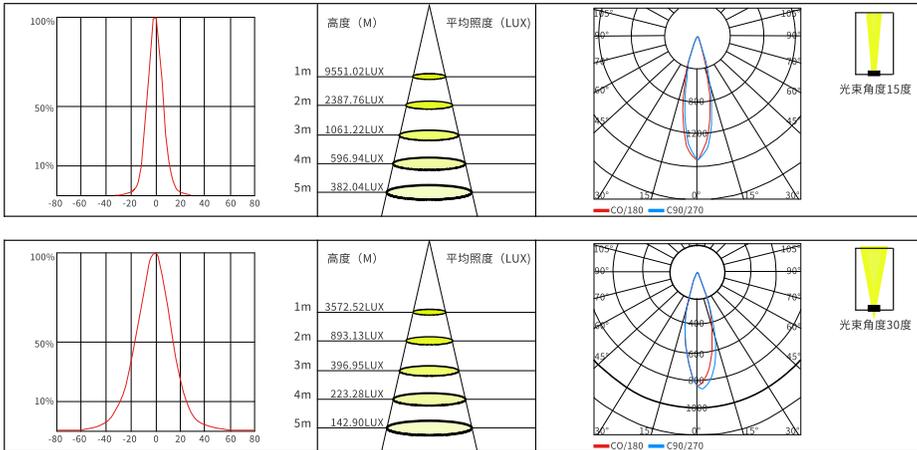

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111216	埋地灯	DC24V AC220V	36W 54W 72W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	18pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111312




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

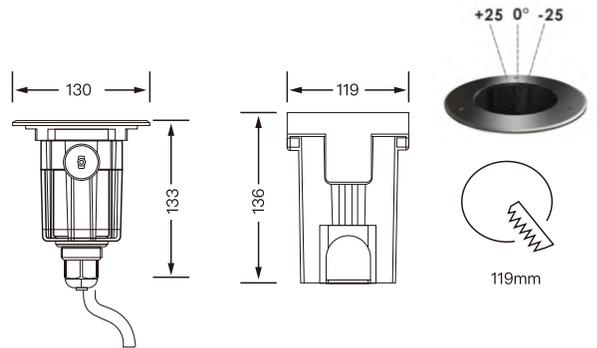

配光曲线图

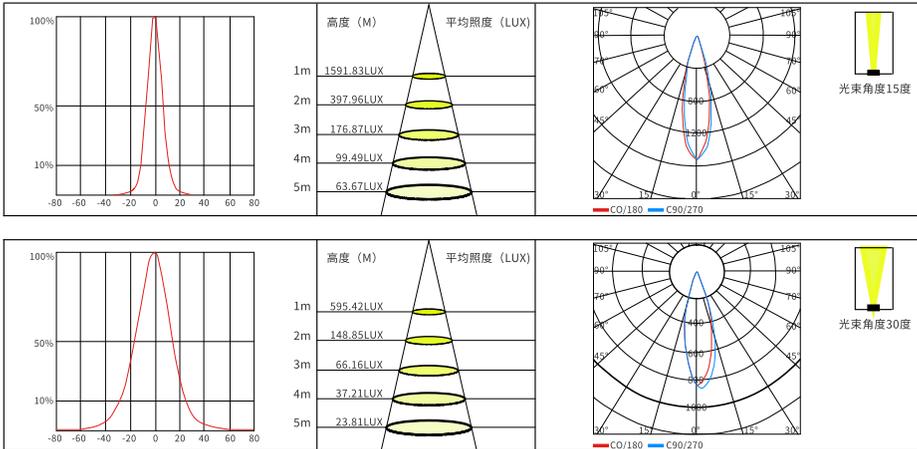

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111312	埋地灯	DC24V AC220V	10W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111313




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

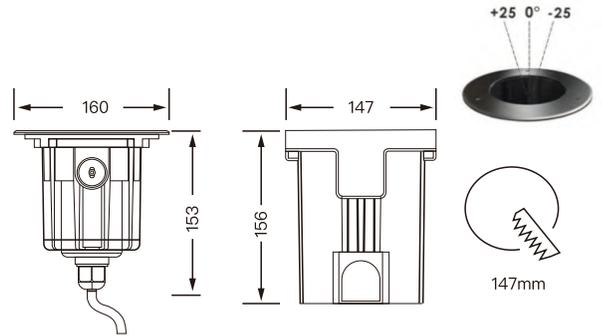

配光曲线图

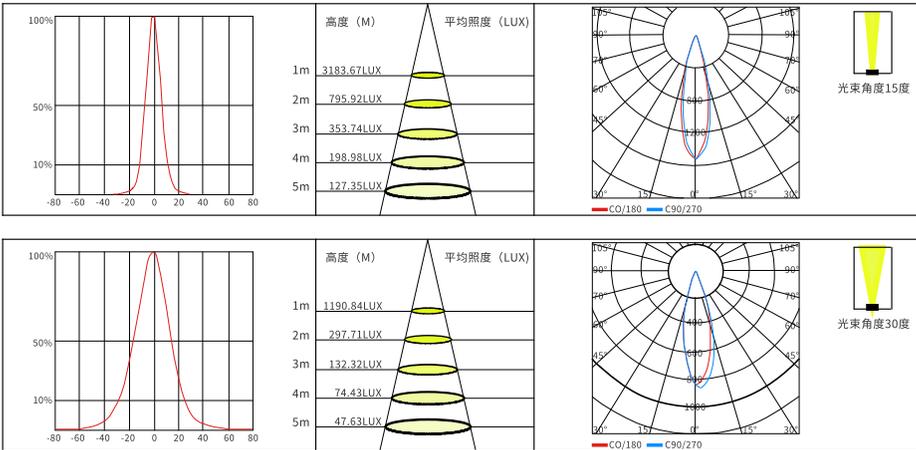

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111313	埋地灯	DC24V AC220V	15W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111313




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

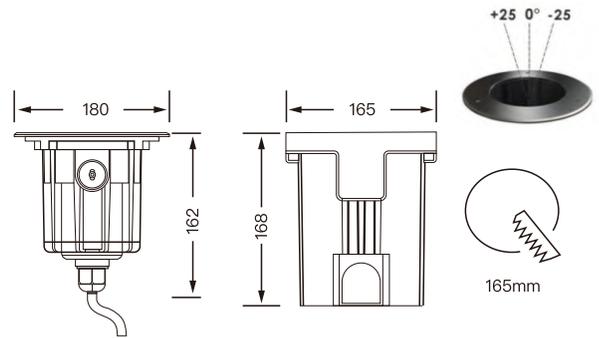

配光曲线图

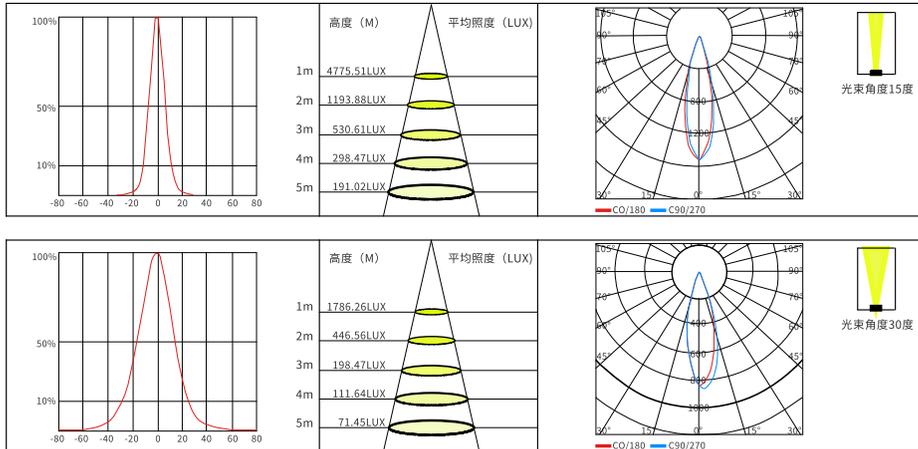

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111314	埋地灯	DC24V AC220V	20W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light



YH-D111315




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

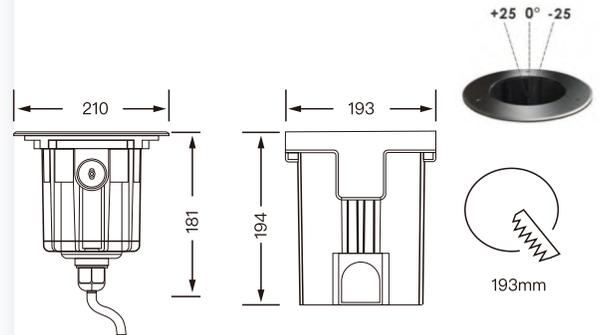

配光曲线图

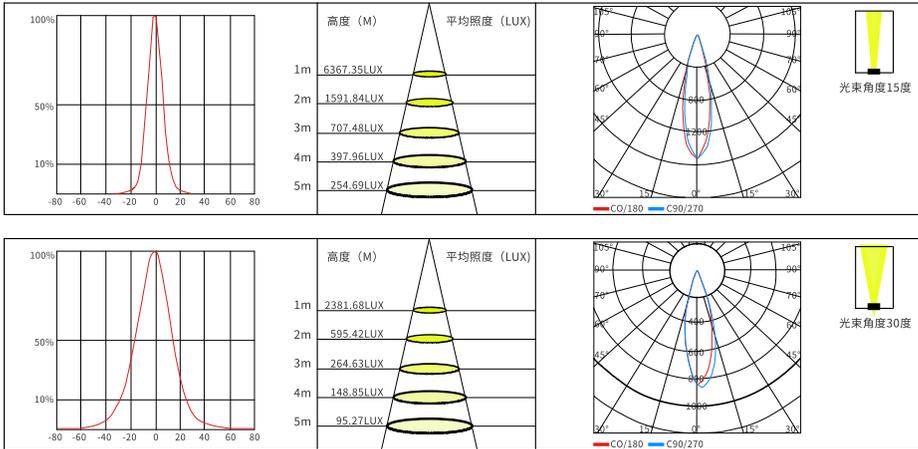

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111315	埋地灯	DC24V AC220V	25W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

可外调角度大功率埋地灯
Beam Angle Adjustable Inground Light

DMX 512 IP66

PWM RoHS

DALI CE

1-10V

Triac




YH-D111316




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

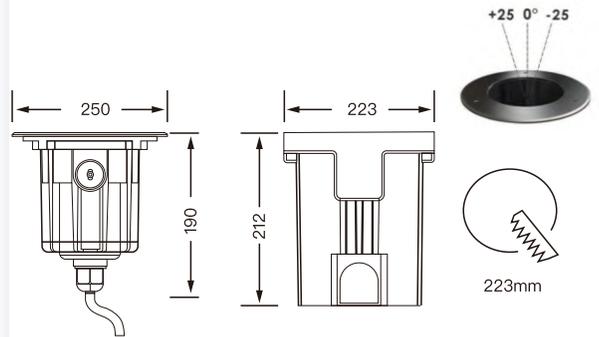

配光曲线图

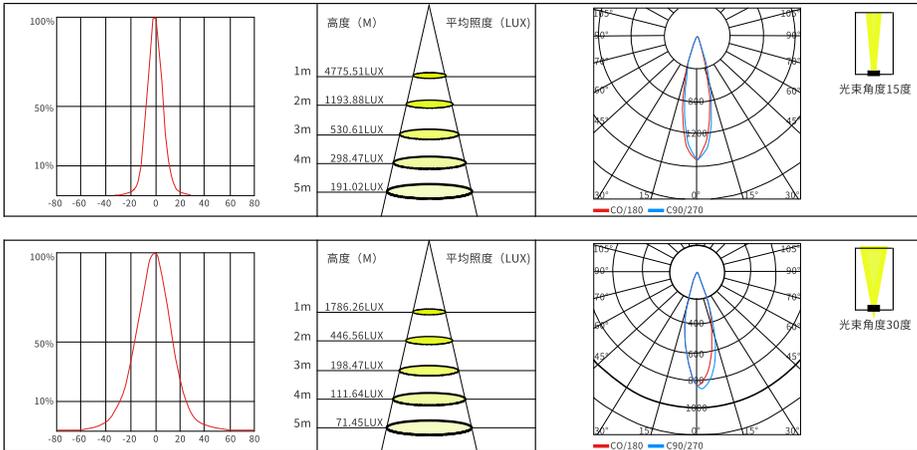

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111316	埋地灯	DC24V AC220V	40W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67




深防眩大功率埋地灯

Anti-glare Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111411




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

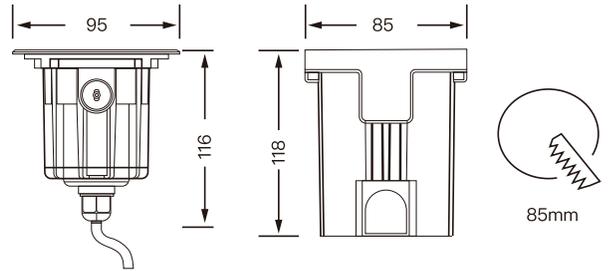

配光曲线图

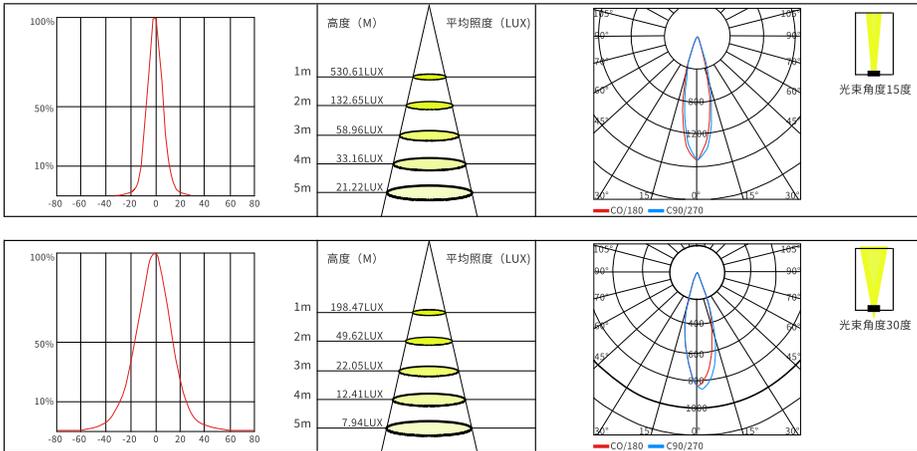

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111411	埋地灯	DC24V AC220V	2.5W 3W 4W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

深防眩大功率埋地灯 Anti-glare Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V

Triac




YH-D111412




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

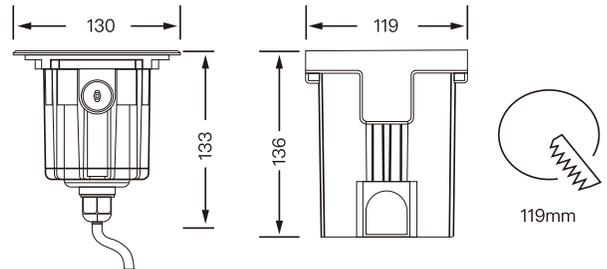

配光曲线图

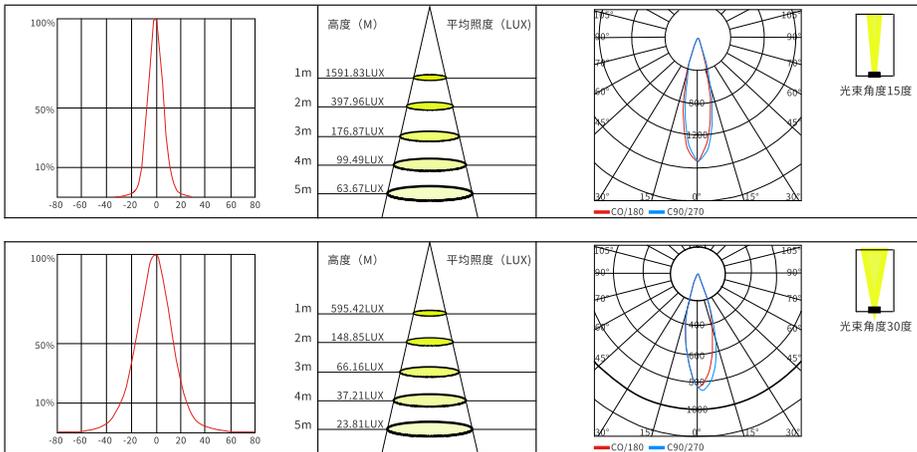

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111412	埋地灯	DC24V AC220V	6W 9W 12W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	3pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



深防眩大功率埋地灯 Anti-glare Inground Light

YH-D111413



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

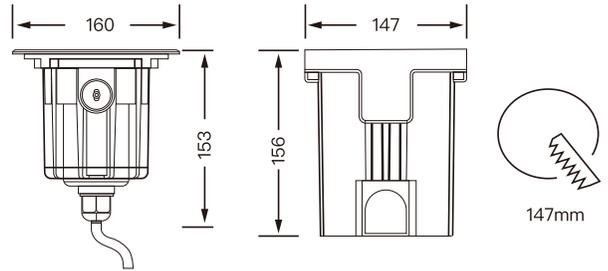

配光曲线图

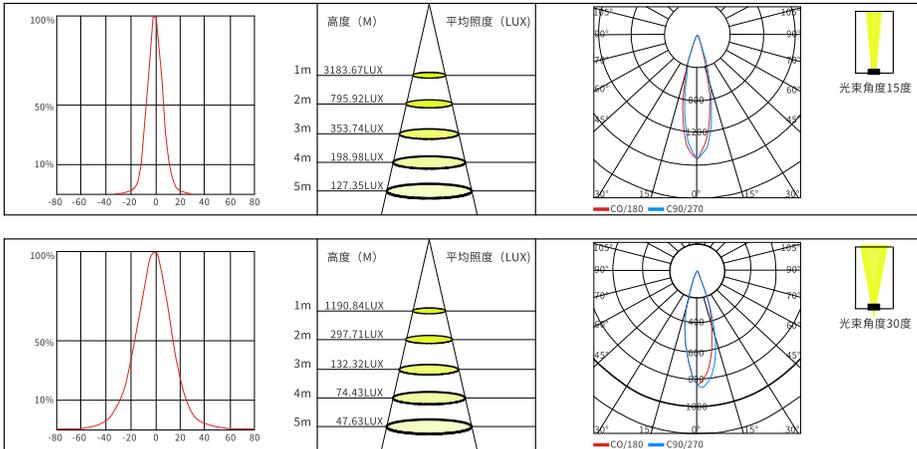

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111413	埋地灯	DC24V AC220V	12W 18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	6pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



深防眩大功率埋地灯

Anti-glare Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS


DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111414




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

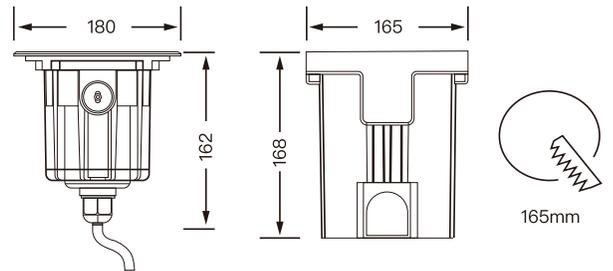

配光曲线图

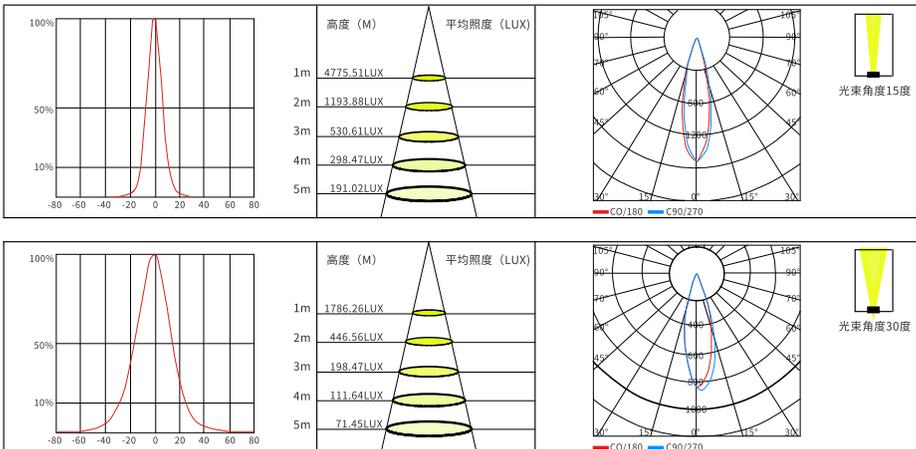

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111414	埋地灯	DC24V AC220V	18W 27W 36W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	9pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



深防眩大功率埋地灯

Anti-glare Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS


DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111415




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

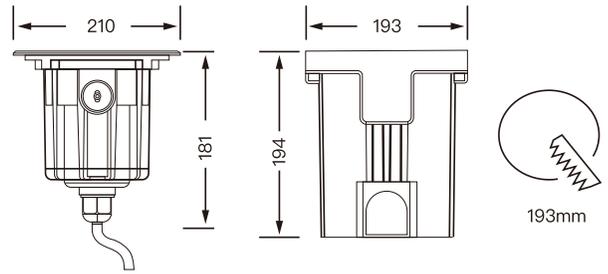

配光曲线图

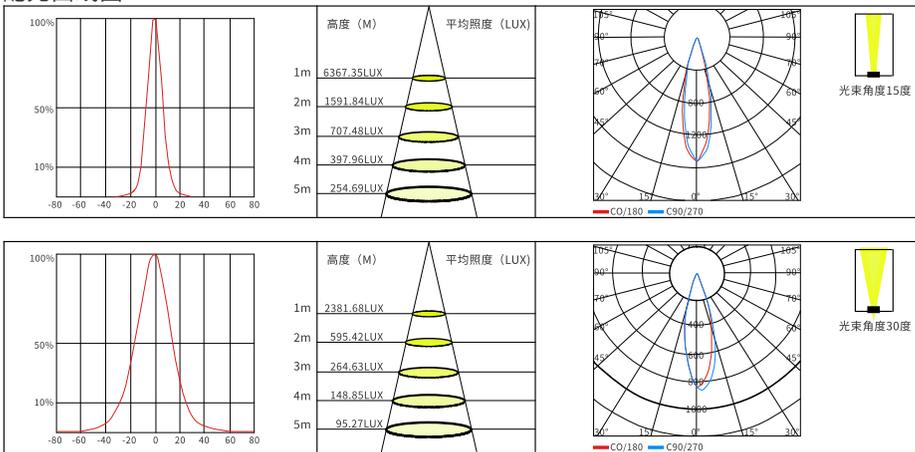

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111415	埋地灯	DC24V AC220V	24W 36W 48W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	12pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

深防眩大功率埋地灯 Anti-glare Inground Light



YH-D111416



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

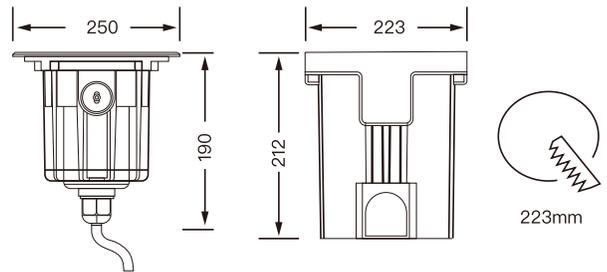

配光曲线图

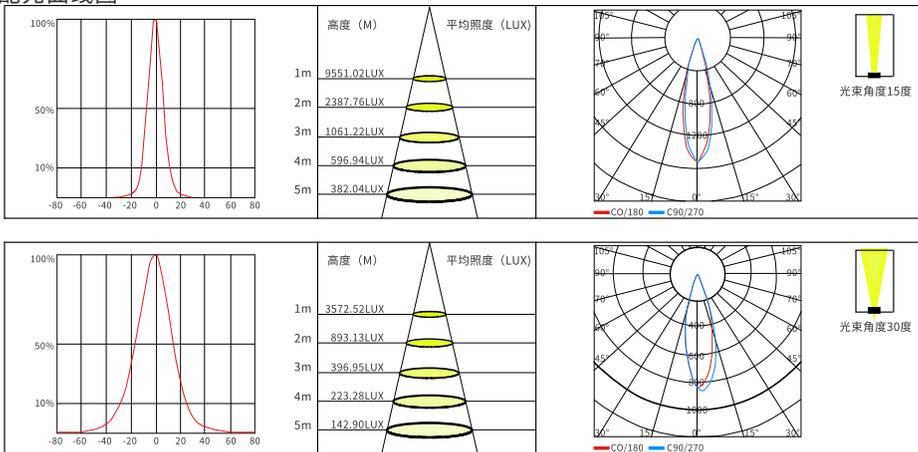

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111416	埋地灯	DC24V AC220V	36W 54W 72W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°	18pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



深防眩COB大功率埋地灯

Anti-glare COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111512




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

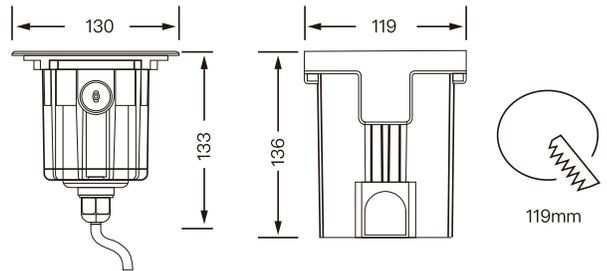

配光曲线图

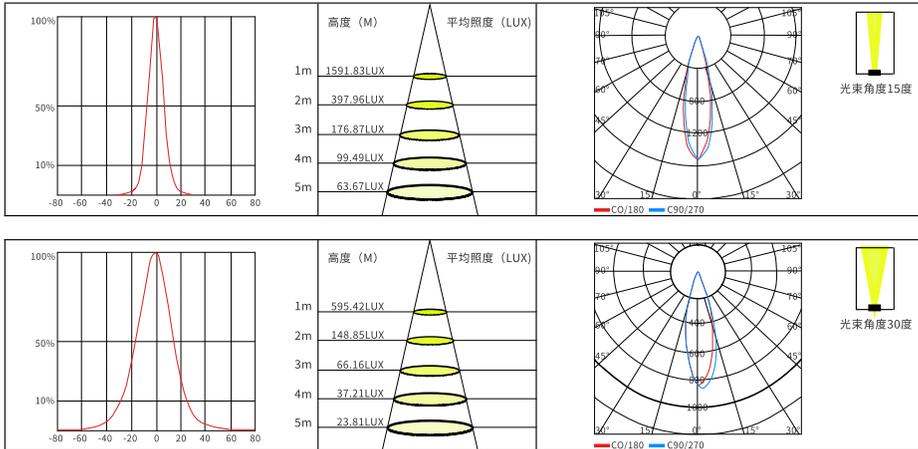

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111512	埋地灯	DC24V AC220V	10W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



深防眩COB大功率埋地灯
Anti-glare COB Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111513




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

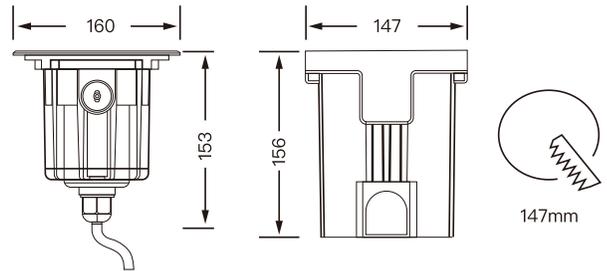

配光曲线图

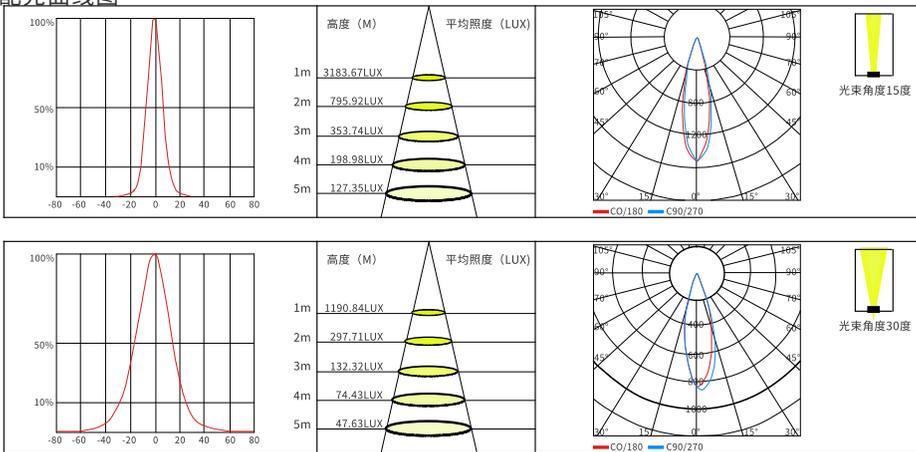

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111513	埋地灯	DC24V AC220V	15W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

深防眩COB大功率埋地灯 Anti-glare COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111514




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

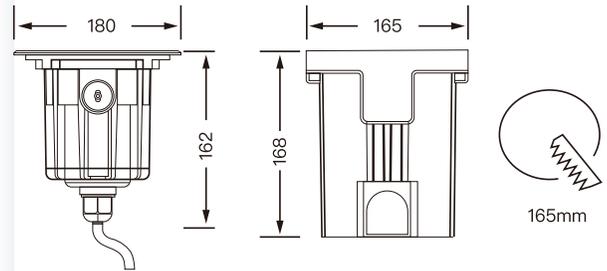

配光曲线图

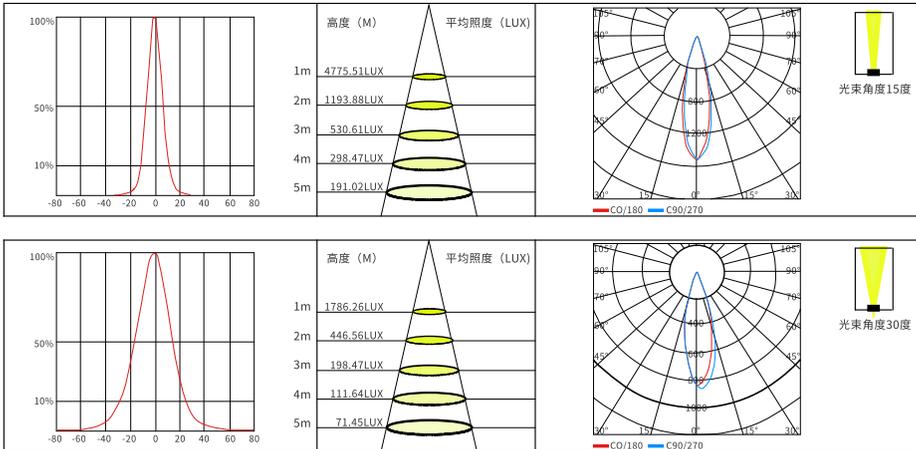

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111514	埋地灯	DC24V AC220V	20W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



深防眩COB大功率埋地灯

Anti-glare COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111515




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

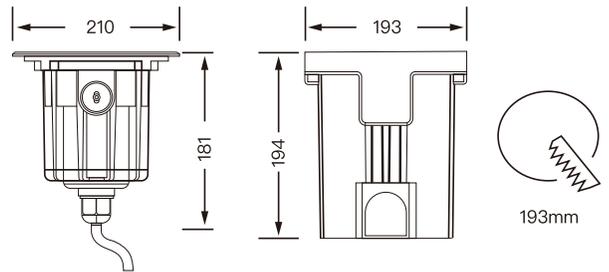

配光曲线图

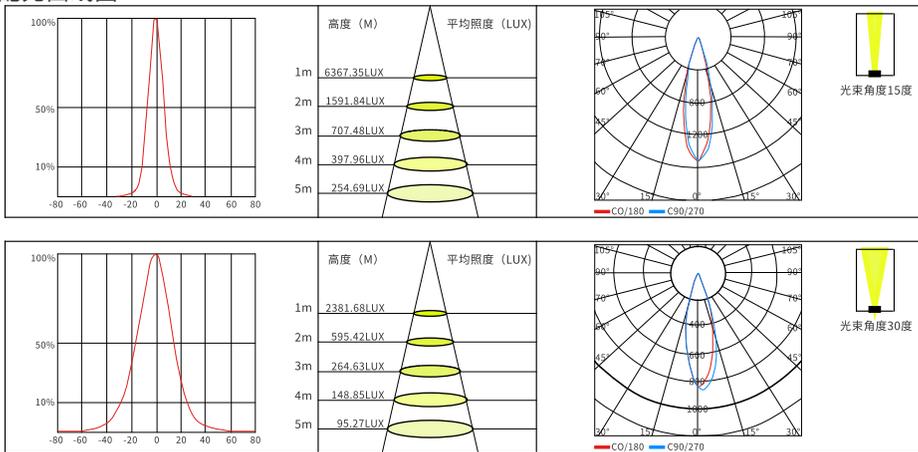

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111514	埋地灯	DC24V AC220V	30W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

深防眩COB大功率埋地灯 Anti-glare COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111516




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

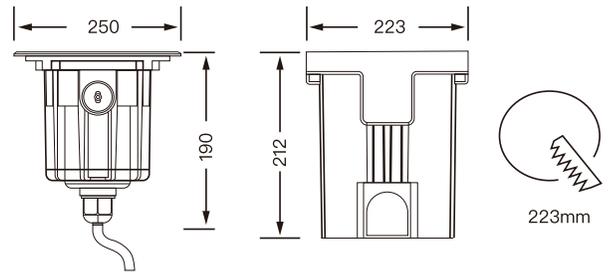

配光曲线图

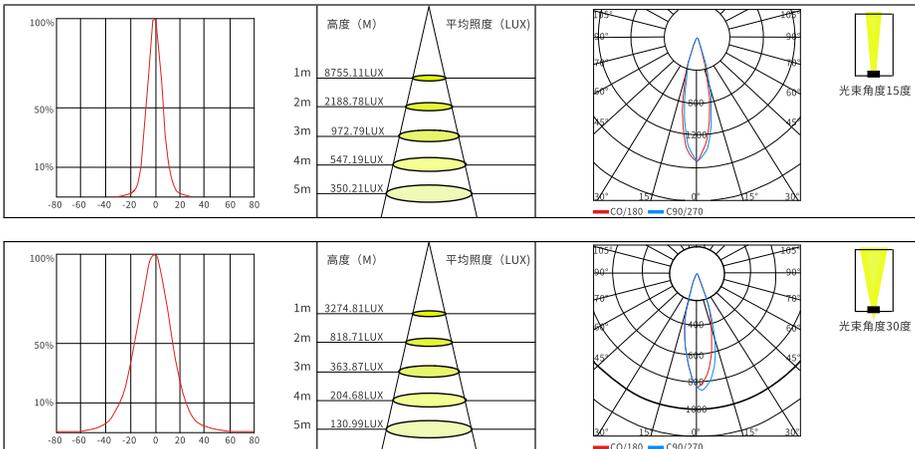

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111516	埋地灯	DC24V AC220V	40W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式COB大功率埋地灯
High Power COB Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111711




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

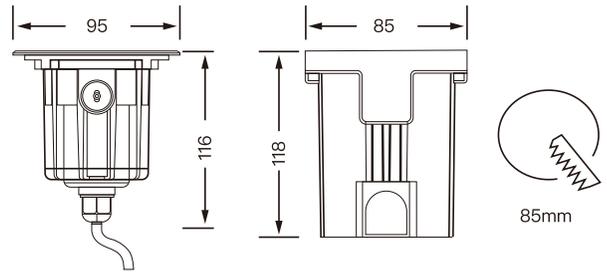

配光曲线图

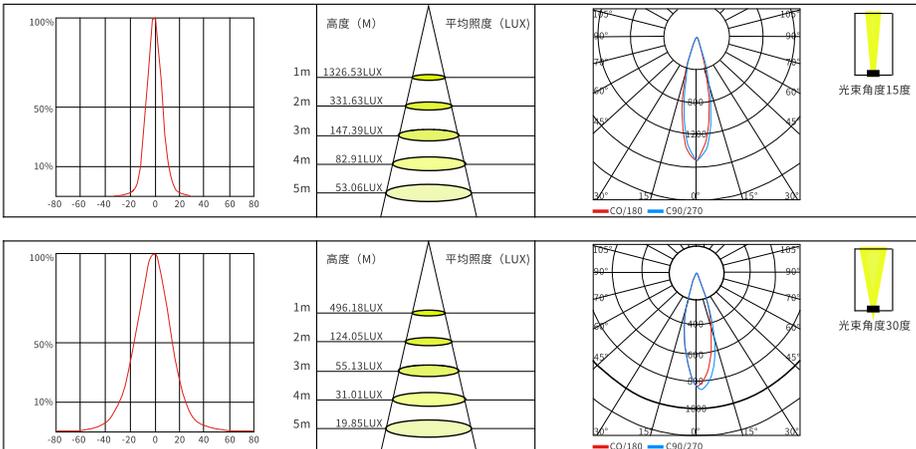

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111711	埋地灯	DC24V AC220V	5W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式COB大功率埋地灯
High Power COB Inground Light

- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


YH-D111712




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

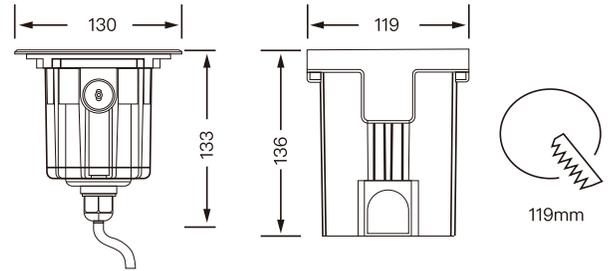

配光曲线图

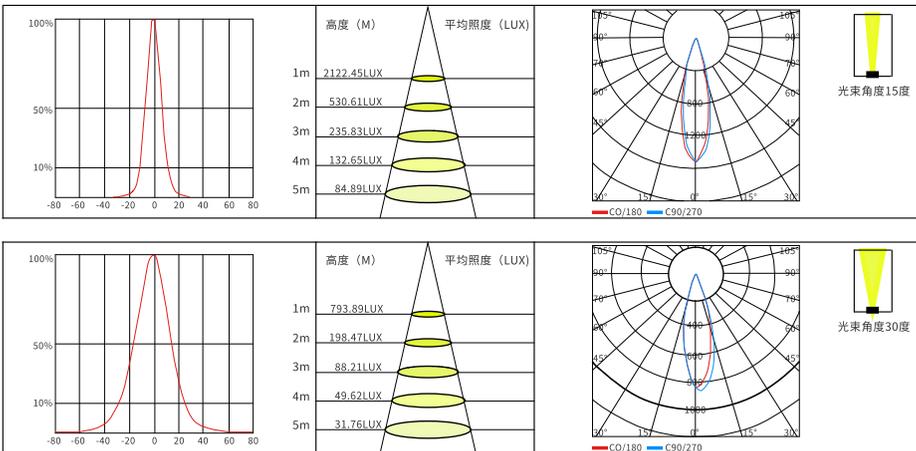

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111712	埋地灯	DC24V AC220V	10W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式COB大功率埋地灯

High Power COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111713




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

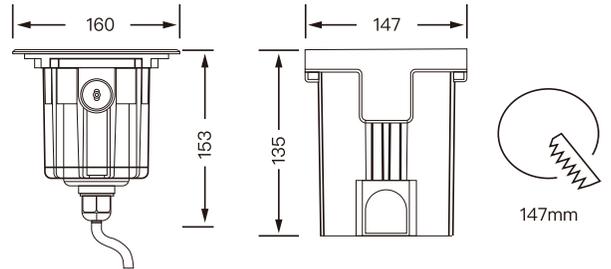

配光曲线图

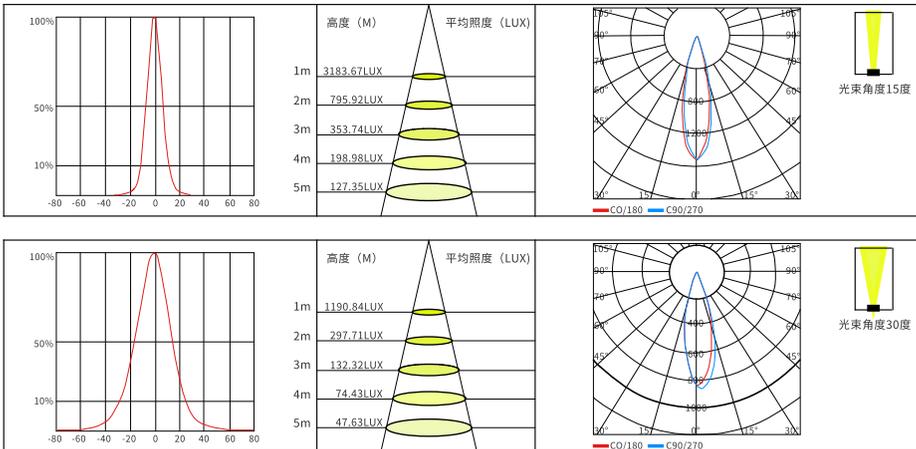

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111713	埋地灯	DC24V AC220V	15W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

嵌入式COB大功率埋地灯 High Power COB Inground Light



YH-D111714



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

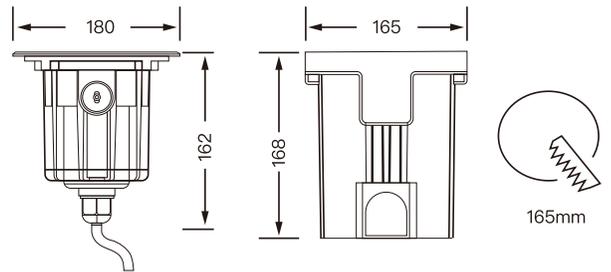

配光曲线图

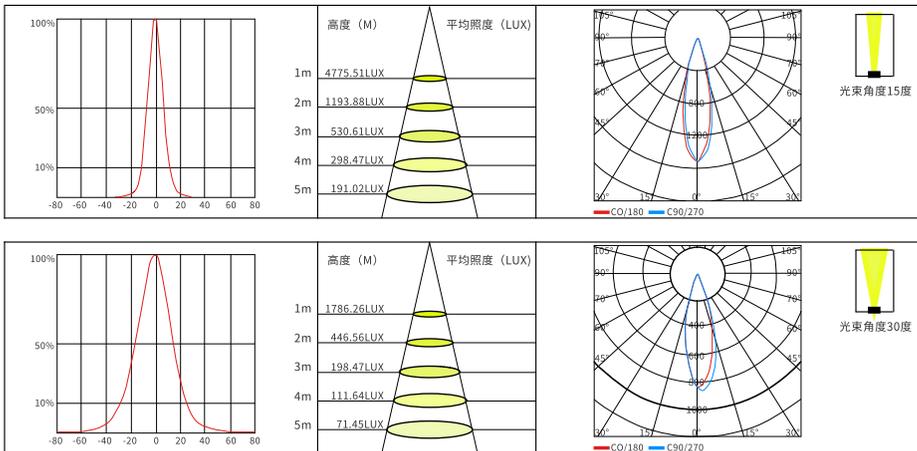

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111714	埋地灯	DC24V AC220V	20W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



嵌入式COB大功率埋地灯

High Power COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


YH-D111715




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

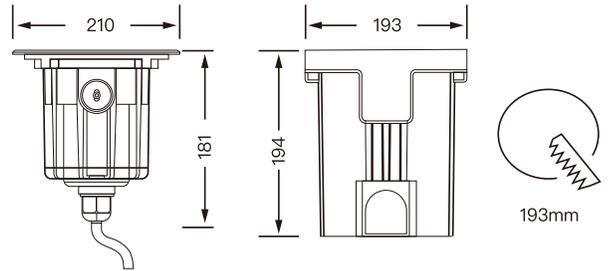

配光曲线图

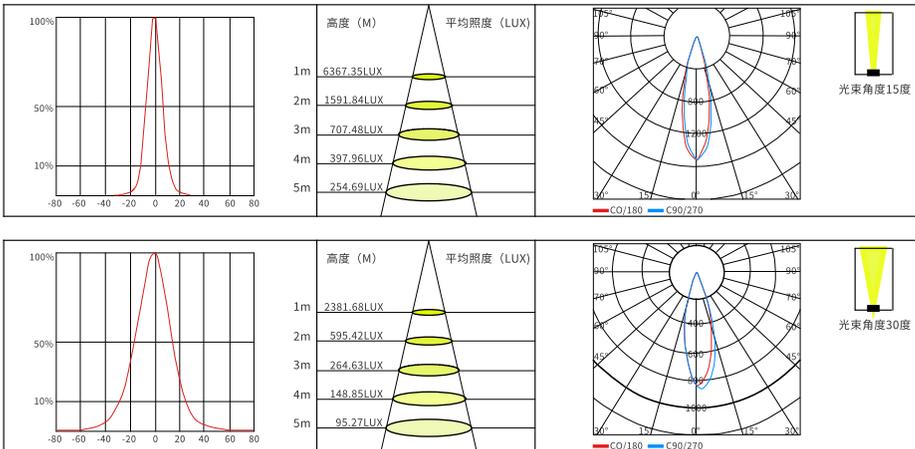

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111715	埋地灯	DC24V AC220V	30W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

嵌入式COB大功率埋地灯 High Power COB Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111716




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

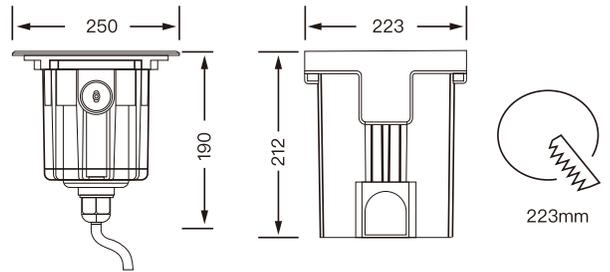

配光曲线图

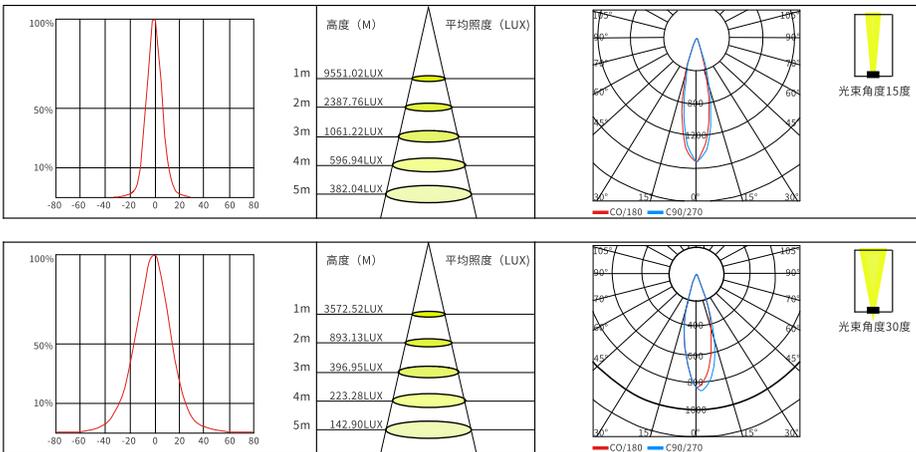

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111716	埋地灯	DC24V AC220V	40W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



偏光大功率埋地灯
Asymmetric Inground Light

YH-D111611




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

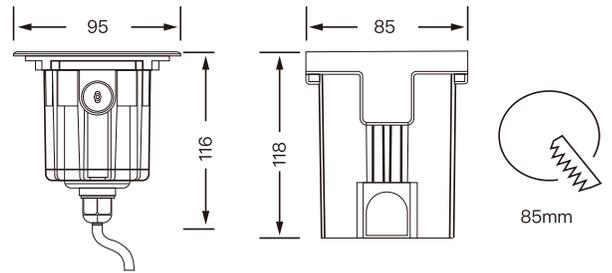

配光曲线图

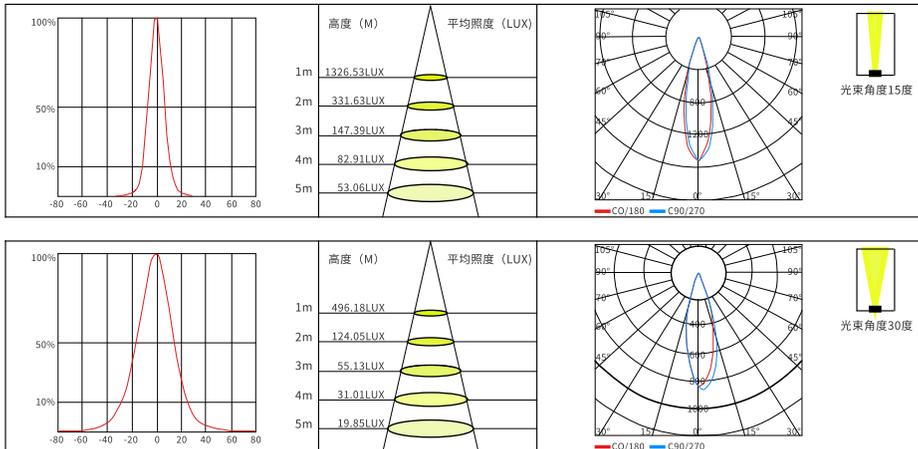

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111611	埋地灯	DC24V AC220V	5W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



偏光大功率埋地灯
Asymmetric Inground Light

YH-D111612




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

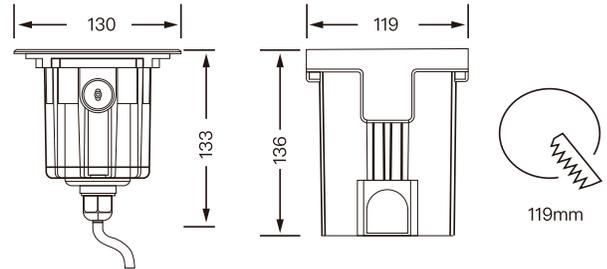

配光曲线图

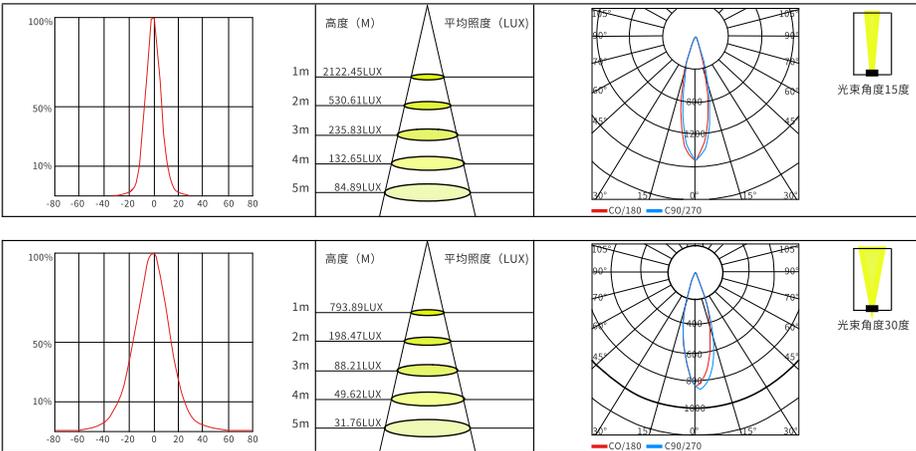

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111612	埋地灯	DC24V AC220V	8W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

偏光大功率埋地灯
Asymmetric Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111613




结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

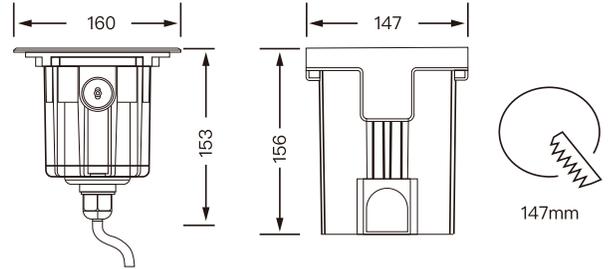

配光曲线图

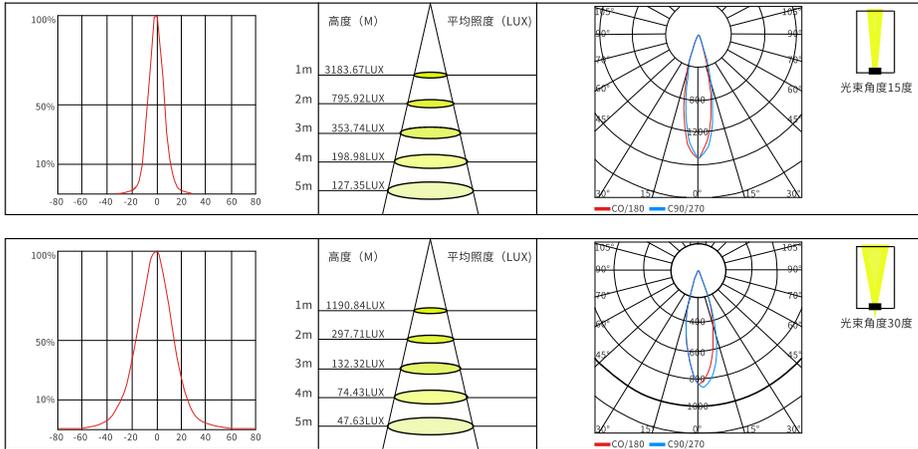

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111613	埋地灯	DC24V AC220V	12W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

偏光大功率埋地灯
Asymmetric Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111614




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

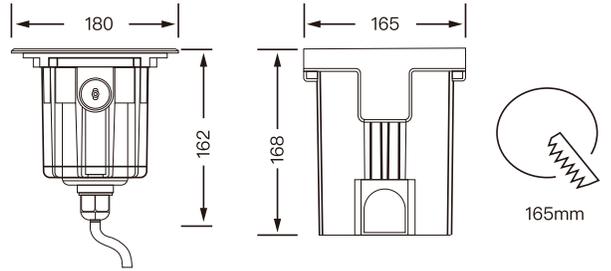

配光曲线图

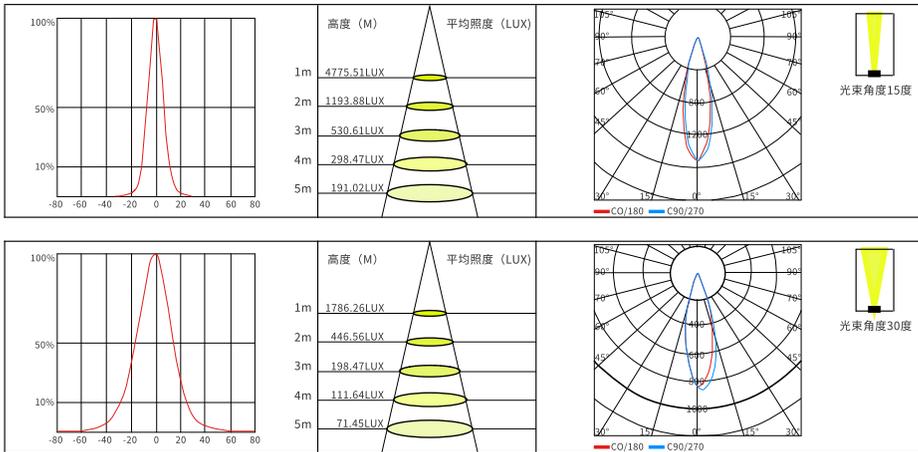

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111614	埋地灯	DC24V AC220V	18W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

偏光大功率埋地灯 Asymmetric Inground Light



YH-D111615



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

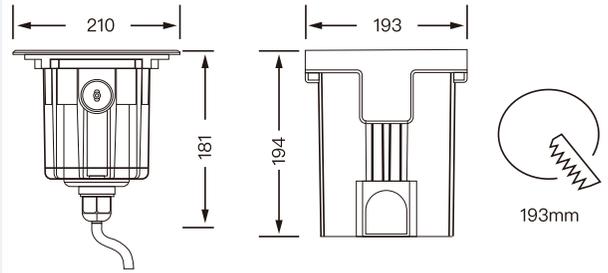

配光曲线图

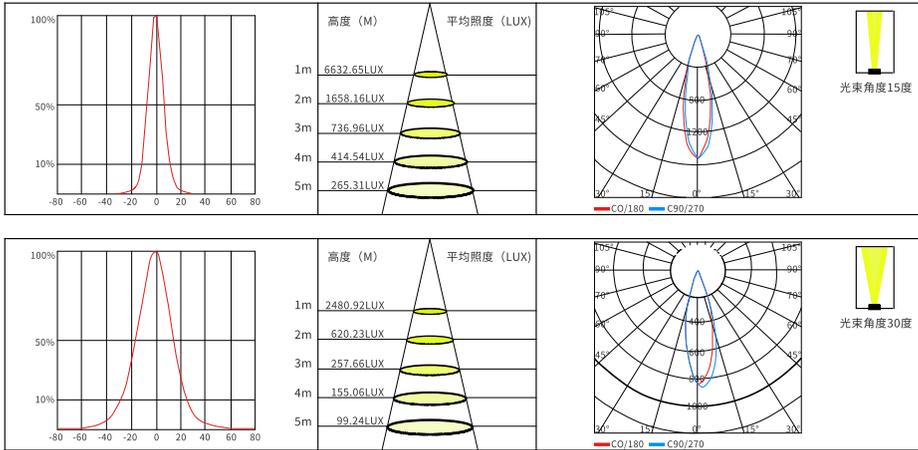

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111615	埋地灯	DC24V AC220V	25W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

偏光大功率埋地灯
Asymmetric Inground Light



YH-D111616




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

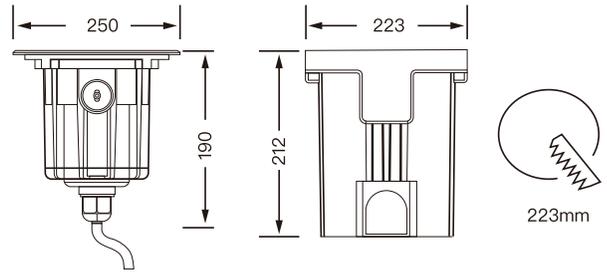

配光曲线图

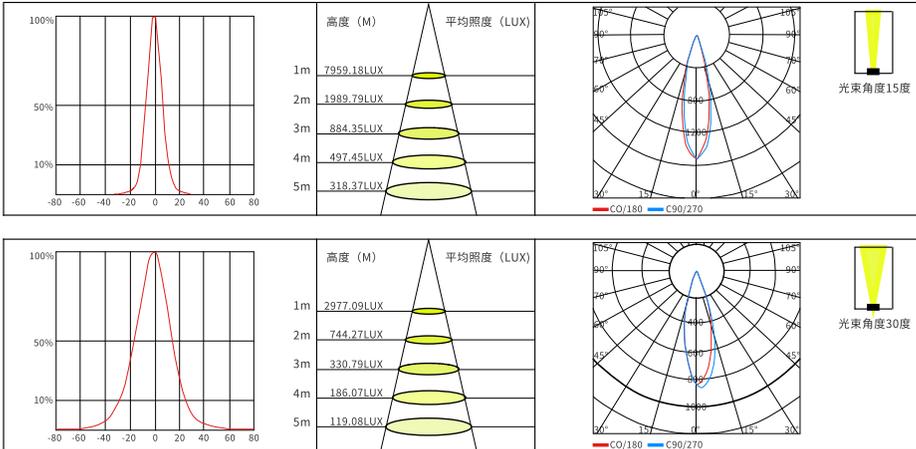

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111616	埋地灯	DC24V AC220V	30W	3000K 4000K	20°/30°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111811




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

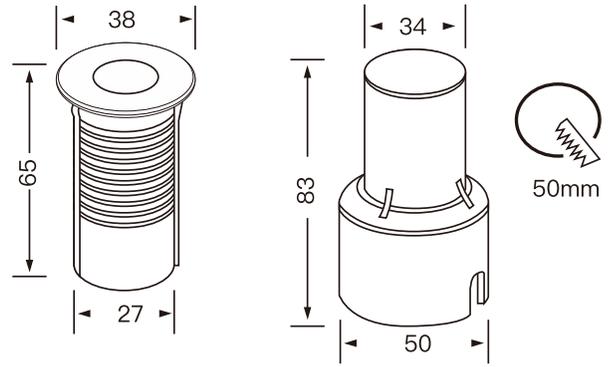

配光曲线图

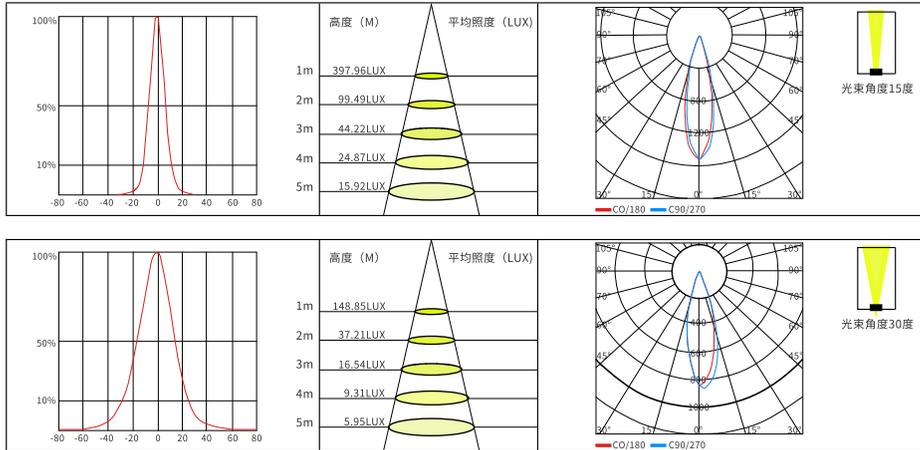

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111811	埋地灯	DC24V	1.5W	3000K 4000K	30°/40°/60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111812



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI




1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

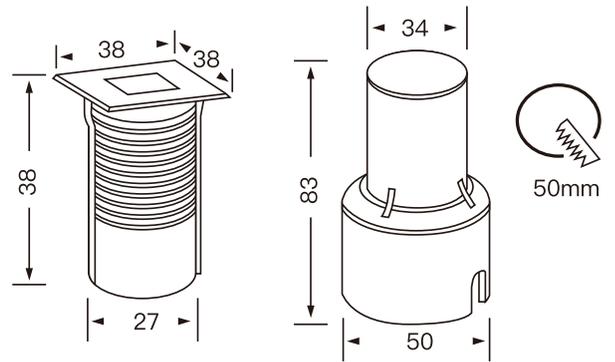

配光曲线图

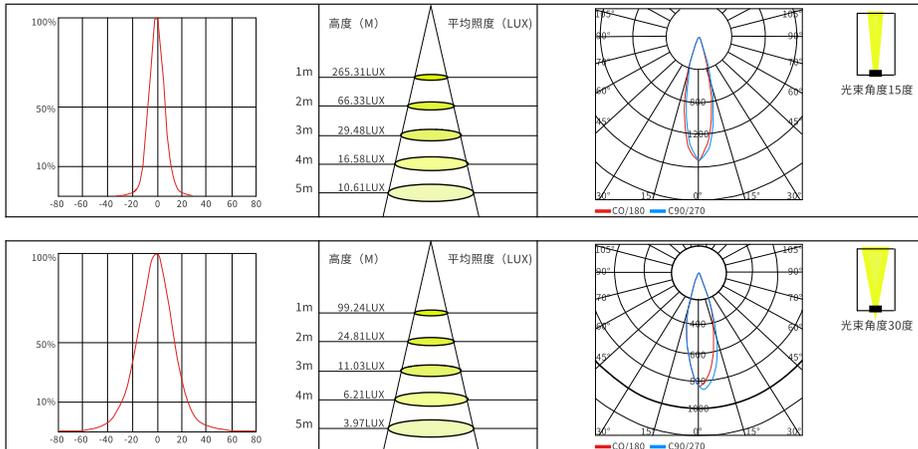

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111812	埋地灯	DC24V	1W	3000K 4000K	120°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111813




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

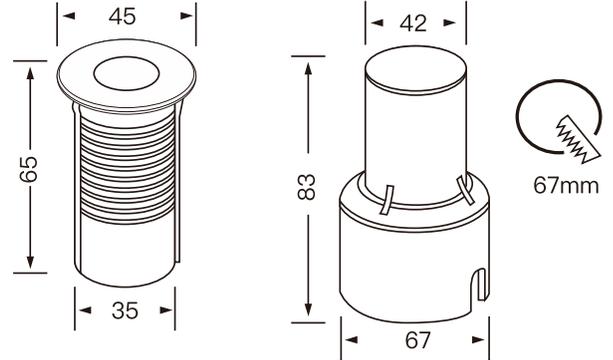

配光曲线图

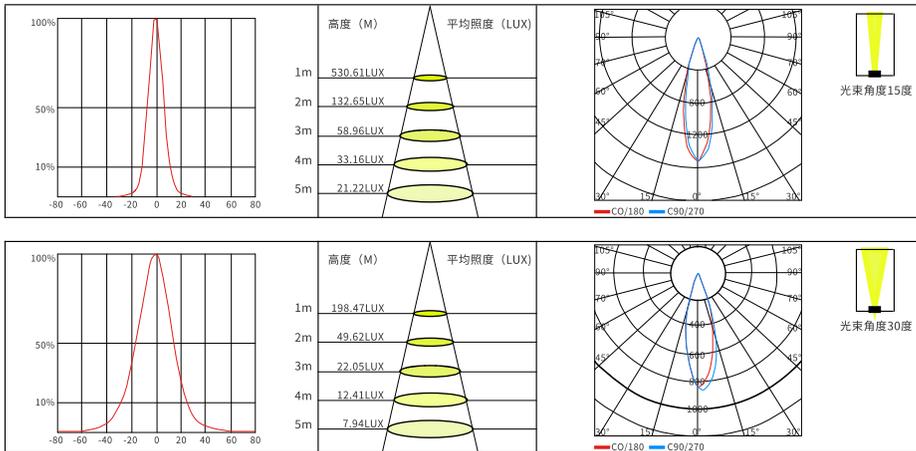

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111813	埋地灯	DC24V	2W 3W	3000K 4000K RGB	30°/40°/60°	1pcs	开关常亮 PWM	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111814



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI




1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

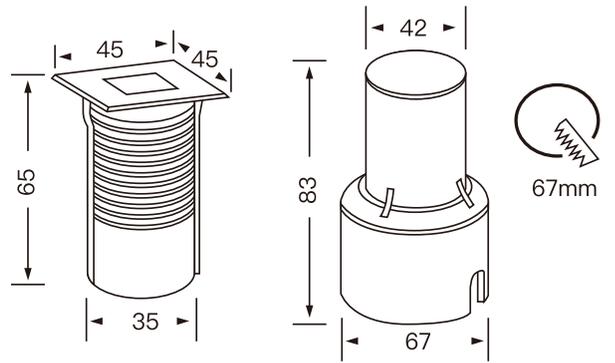

配光曲线图

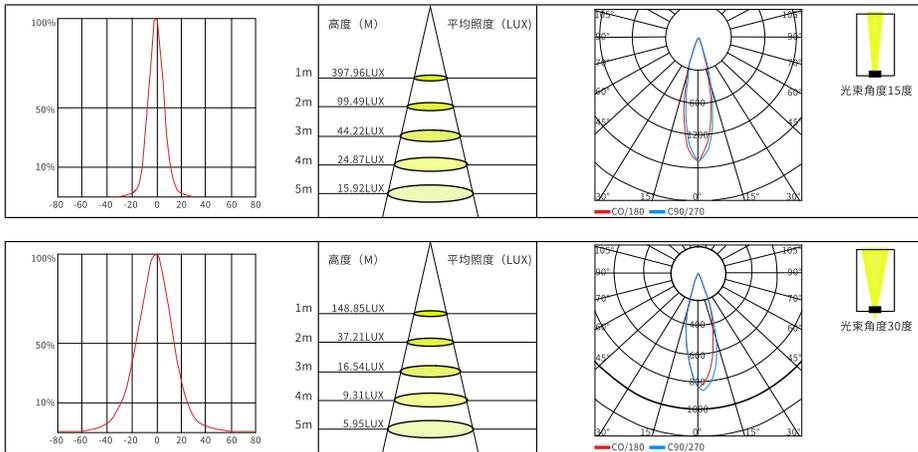

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111814	埋地灯	DC24V	1W 3W	3000K 4000K RGB	120°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

嵌入式MINI埋地灯 MINI Inground Light



YH-D111815



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

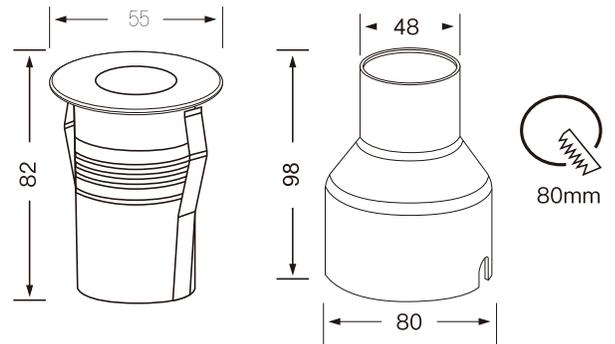

配光曲线图

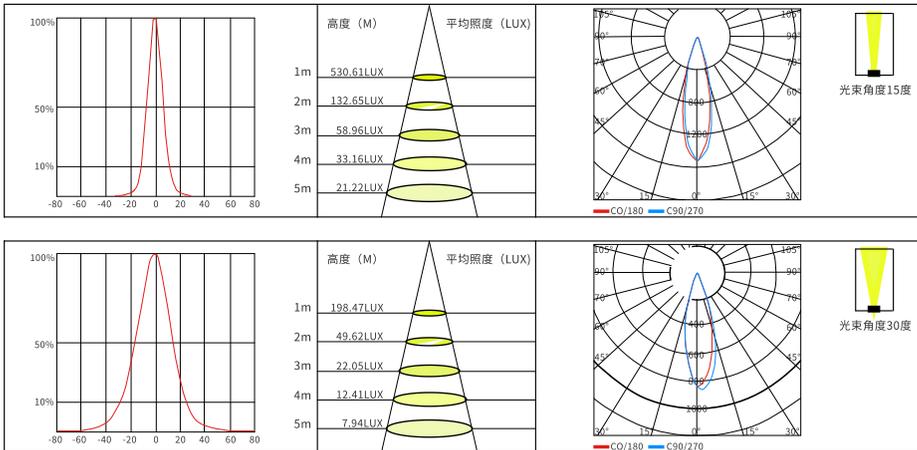

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111815	埋地灯	DC24V	2W 3W 4W	3000K 4000K RGB RGBW	30°/40°/60°	1pcs	开关常亮 DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111815




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

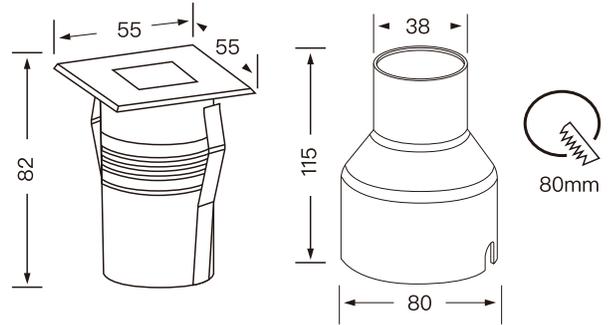

配光曲线图

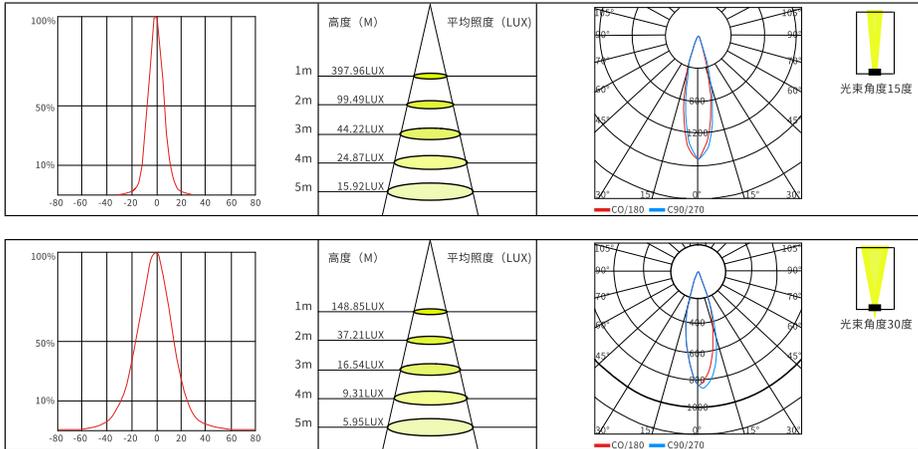

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111816	埋地灯	DC24V	2W 3W 4W	3000K 4000K RGB RGBW	120°	1pcs	开关常亮 DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

嵌入式MINI埋地灯 MINI Inground Light



YH-D111928



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

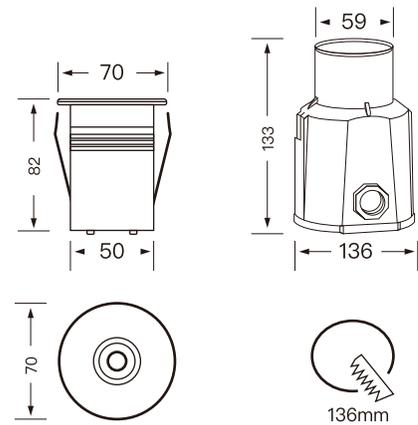

配光曲线图

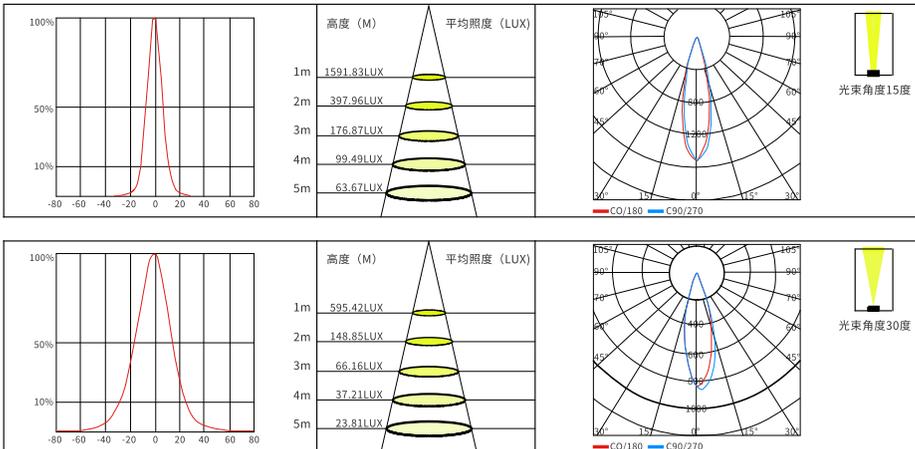

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111928	埋地灯	DC24V AC220V	6W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



嵌入式MINI埋地灯
MINI Inground Light

YH-D111929




- DMX 512
- IP66
- PWM
- RoHS
- DALI
- CE
- 1-10V
- Triac


结构解析

- 灯体 ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白8mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm²、3X1mm²、2X1+3X0.5mm²
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

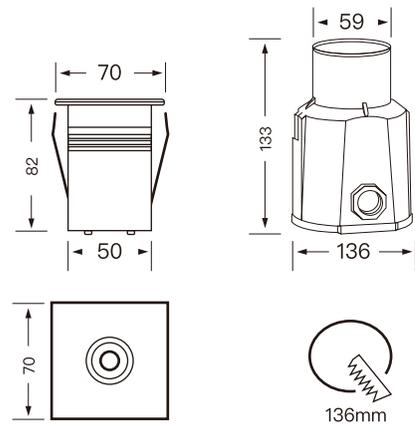

配光曲线图

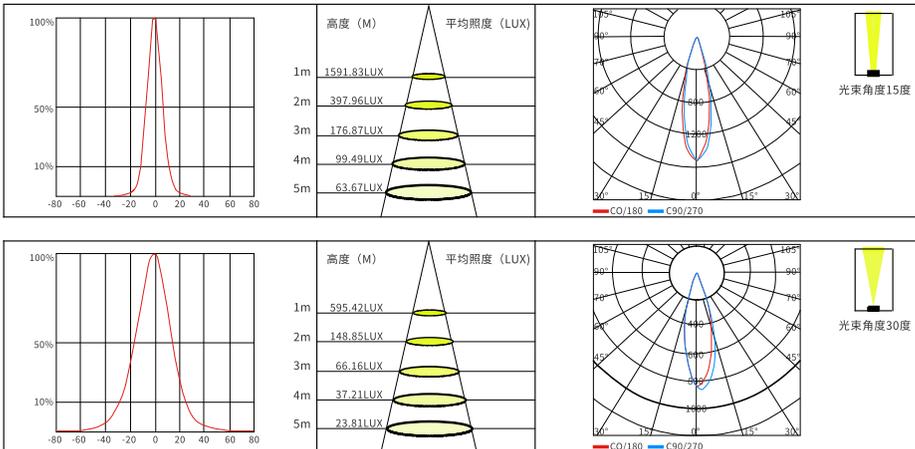

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111929	埋地灯	DC24V AC220V	6W	3000K 4000K	18°/24°/38° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

不锈钢面线条灯 Linear Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-L112311




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

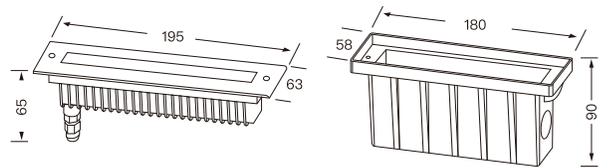

配光曲线图

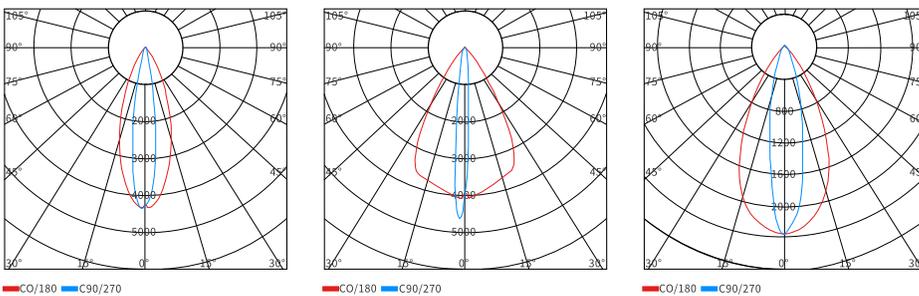

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-L112311	埋地灯	DC24V	6W 9W 12W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°/120°	3pcs	开关常亮 DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

不锈钢面线条灯 Linear Inground Light



YH-L112312



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

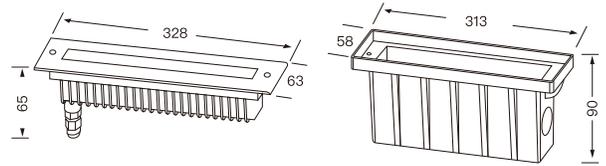

配光曲线图

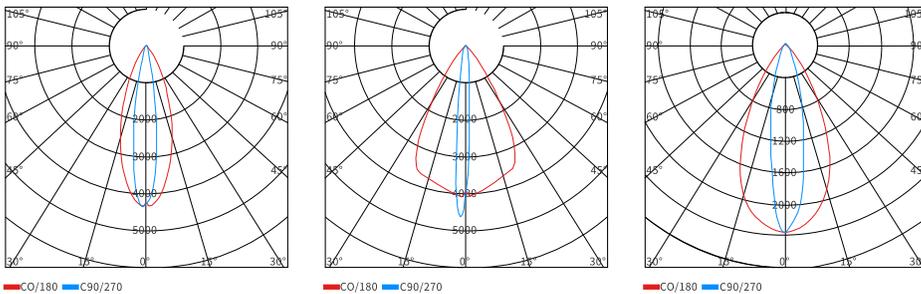

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-L112312	埋地灯	DC24V	12W 18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	8°/15°/30° 40°/60°/120°	6pcs	开关常亮 DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

嵌入式薄款埋地灯 Recessed Inground Light



YH-D111911



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

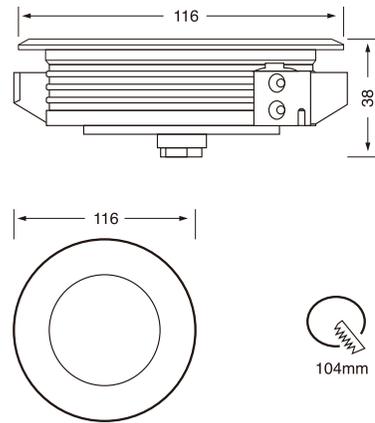

配光曲线图

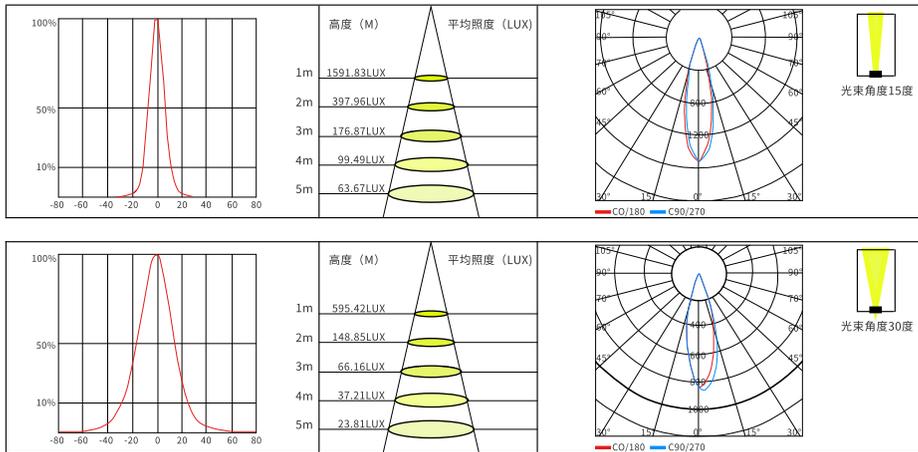

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111911	埋地灯	DC24V AC220V	6W	3000K 4000K	8°/15°/30° 40°/60°	3pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

嵌入式薄款埋地灯 Recessed Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V

Triac




YH-D111914




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

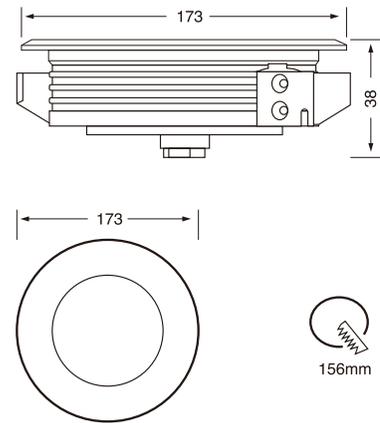

配光曲线图

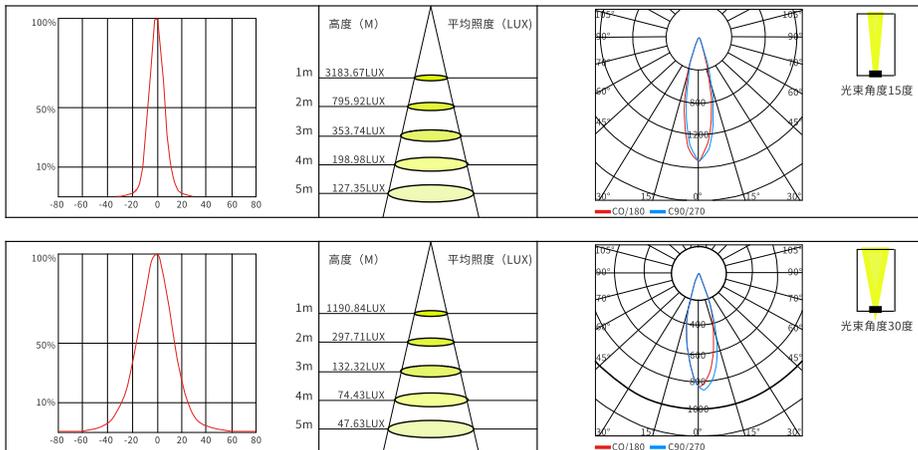

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111914	埋地灯	DC24V AC220V	12W	3000K 4000K	8°/15°/30° 40°/60°	6pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67



嵌入式侧出光埋地灯
Recessed Inground Light

YH-D111916



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

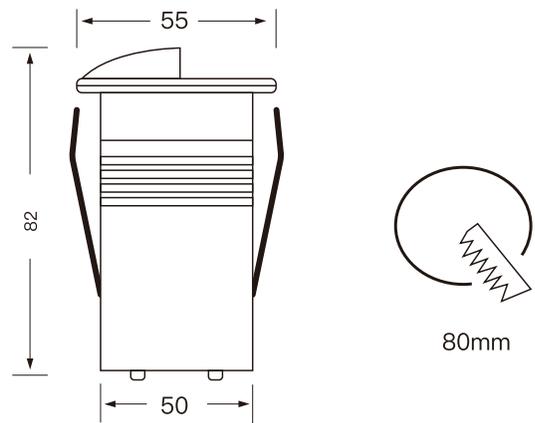

配光曲线图

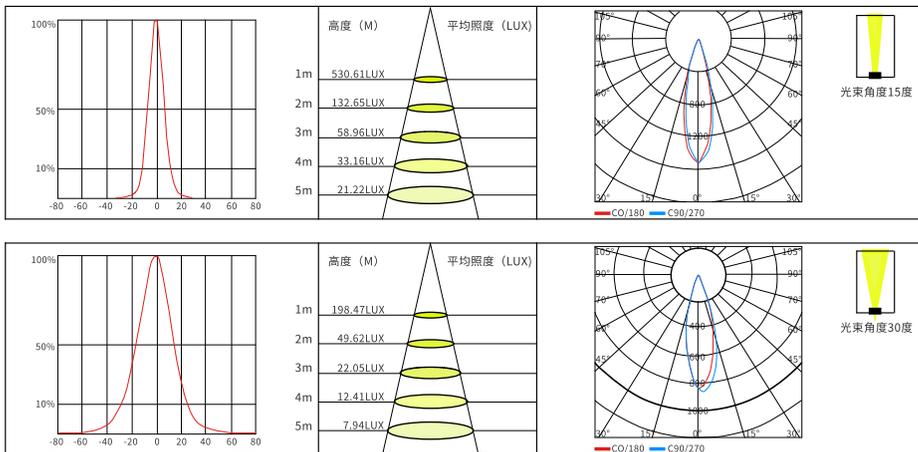

光效展示图

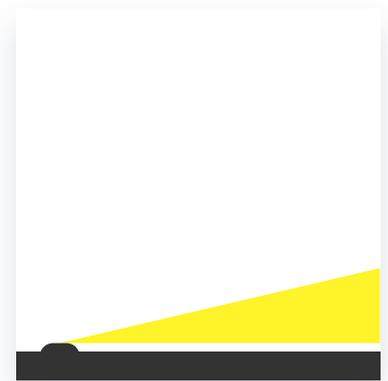

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111916	埋地灯	DC24V AC220V	2W	3000K 4000K	15°/25°/40° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67

嵌入式侧出光埋地灯 Recessed Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111917




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

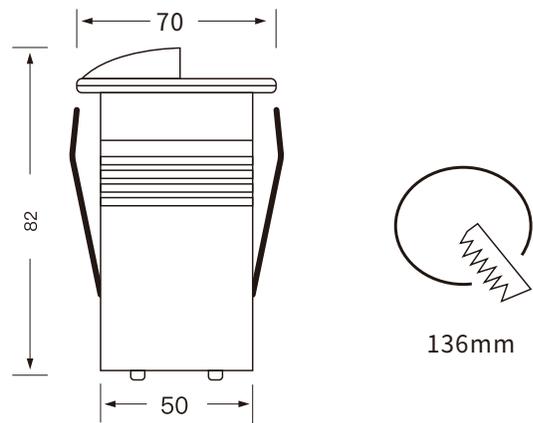

配光曲线图

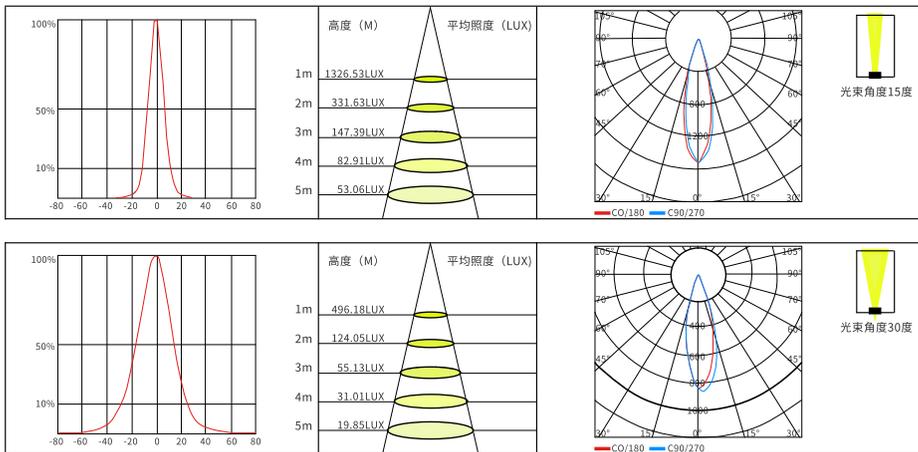

光效展示图

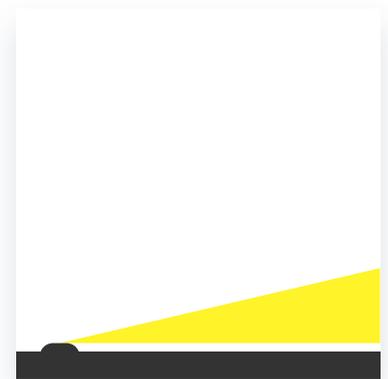

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111917	埋地灯	DC24V AC220V	5W	3000K 4000K	15°/25°/40° 60°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式侧出光埋地灯
Recessed Inground Light

YH-D111918



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI




1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

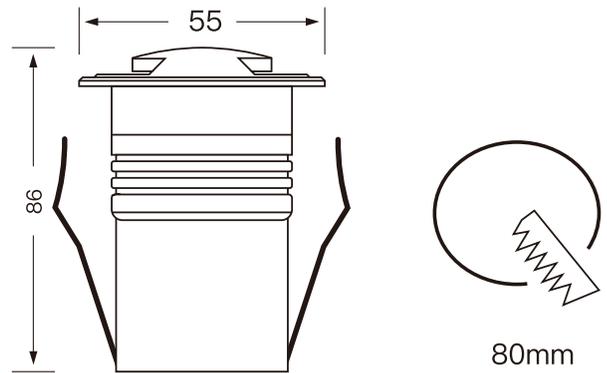

配光曲线图

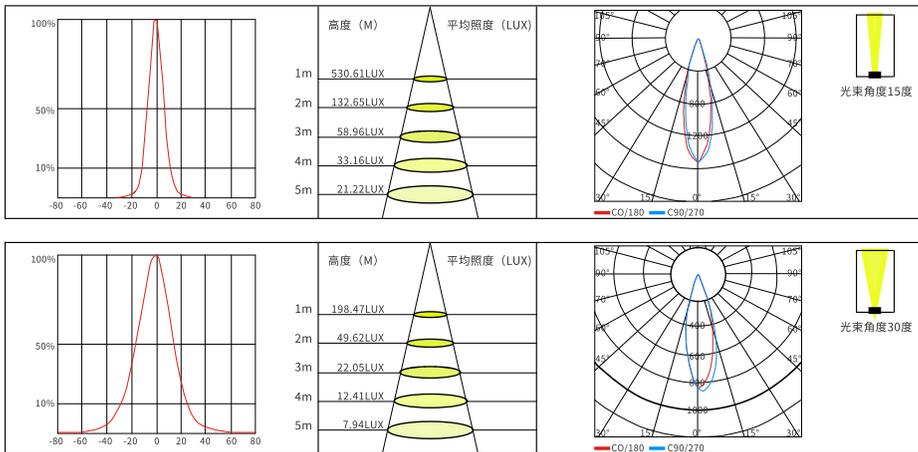

光效展示图

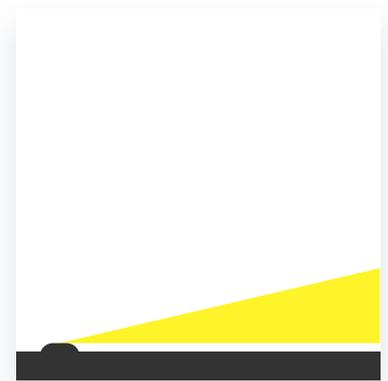

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111918	埋地灯	DC24V AC220V	2W	3000K 4000K	120°	1pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67



嵌入式侧出光埋地灯
Recessed Inground Light

YH-D111922



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI




1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

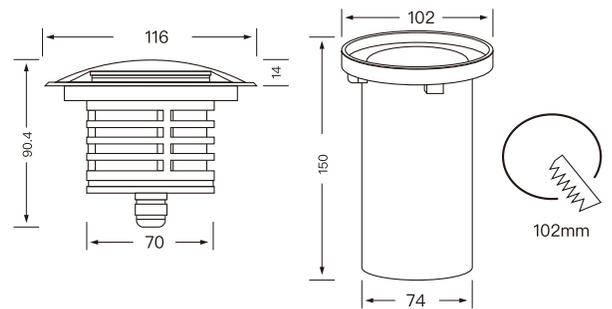

配光曲线图

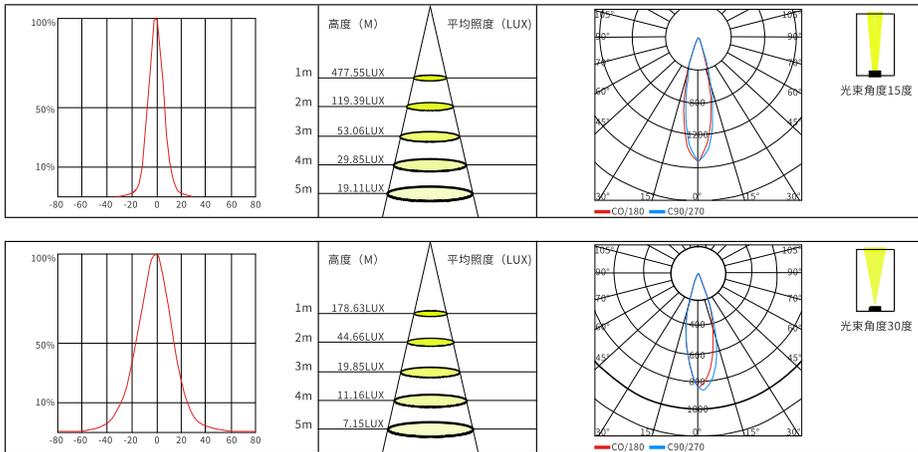

光效展示图

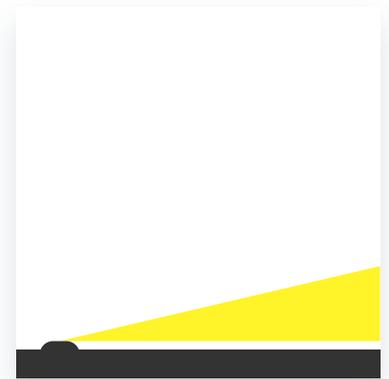

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111917	埋地灯	DC24V AC220V	1.8W	3000K 4000K	120°	6pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化玻璃	IP67

嵌入式侧出光埋地灯 Recessed Inground Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac




YH-D111925




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白8mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

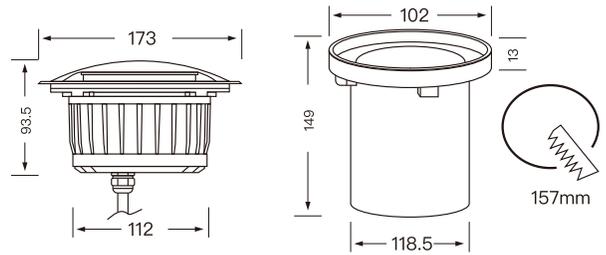

配光曲线图

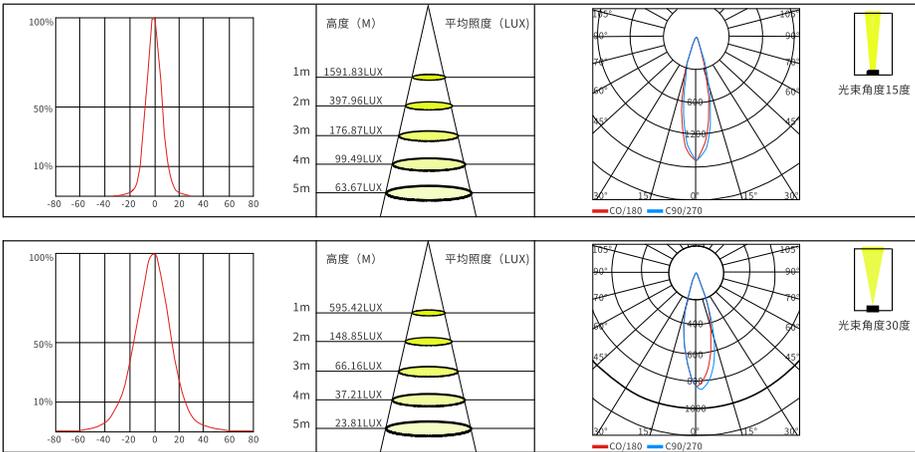

光效展示图

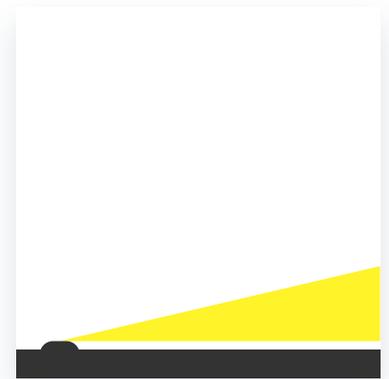

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-D111925	埋地灯	DC24V AC220V	6W	3000K 4000K	120°	24pcs	开关常亮	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP67